

Гидроцилиндр ЕДЦГ 100.56х800

Предназначен для работы в качестве привода рабочих механизмов погрузчиков, экскаваторов и других дорожно-строительных машин.

Техническая характеристика

1 Диаметр штока, мм	56	1. Кольца 092-100-46-2-2
2 Диаметр поршня, мм	100	ГОСТ 18829-73
3 Ход поршня, мм	800	2. Грязесъемник Е50-056-5
4 Давление срагивания, МПа, не более	0,9	ТУ 2290-001-48774662-2002
5 Давление холостого хода, МПа, не более	0,7	3. Уплотнение Е01-056-5
6 Номинальное давление, МПа	16	ТУ 2290-001-48774662-2000
7 Максимальное давление, МПа	20	4. Уплотнение Е15-100-5
8 Рабочая жидкость - масло М-10Г ₂ , М-10В ₂ , ГОСТ 8581-78.		ТУ 2290-001-48774662-2000
9 Класс герметичности гидроцилиндра - А, ГОСТ 16514-96.		

Рис. 1


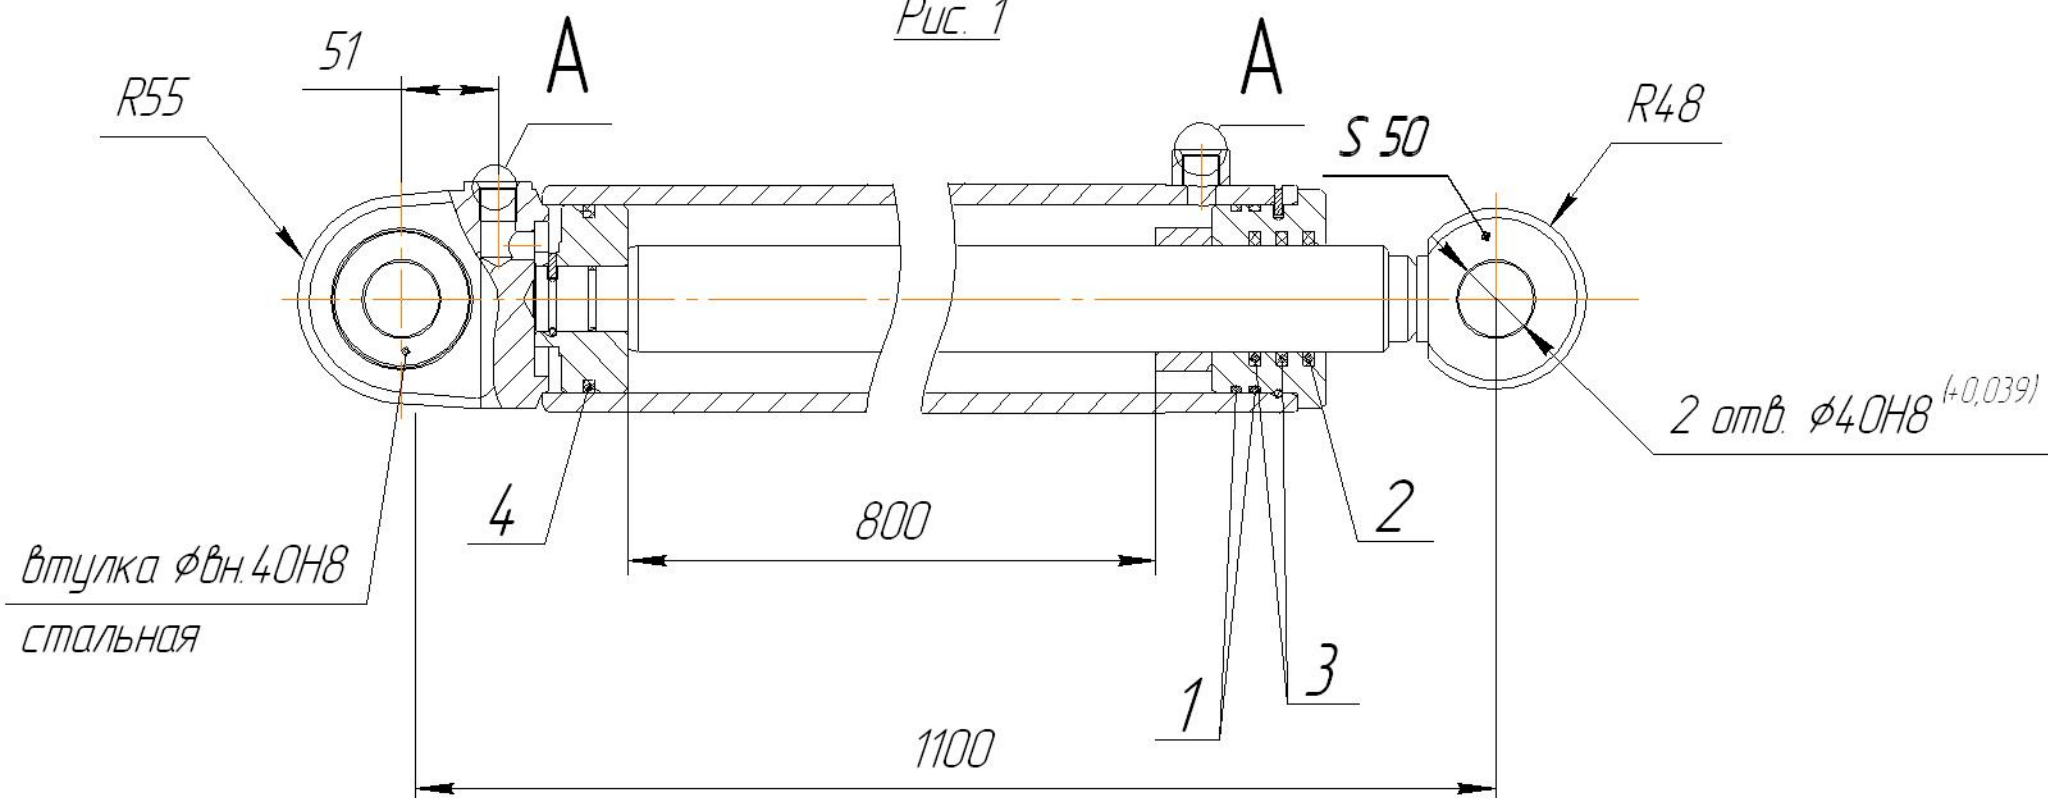


Рис. 2

Остальное см. рис. 1

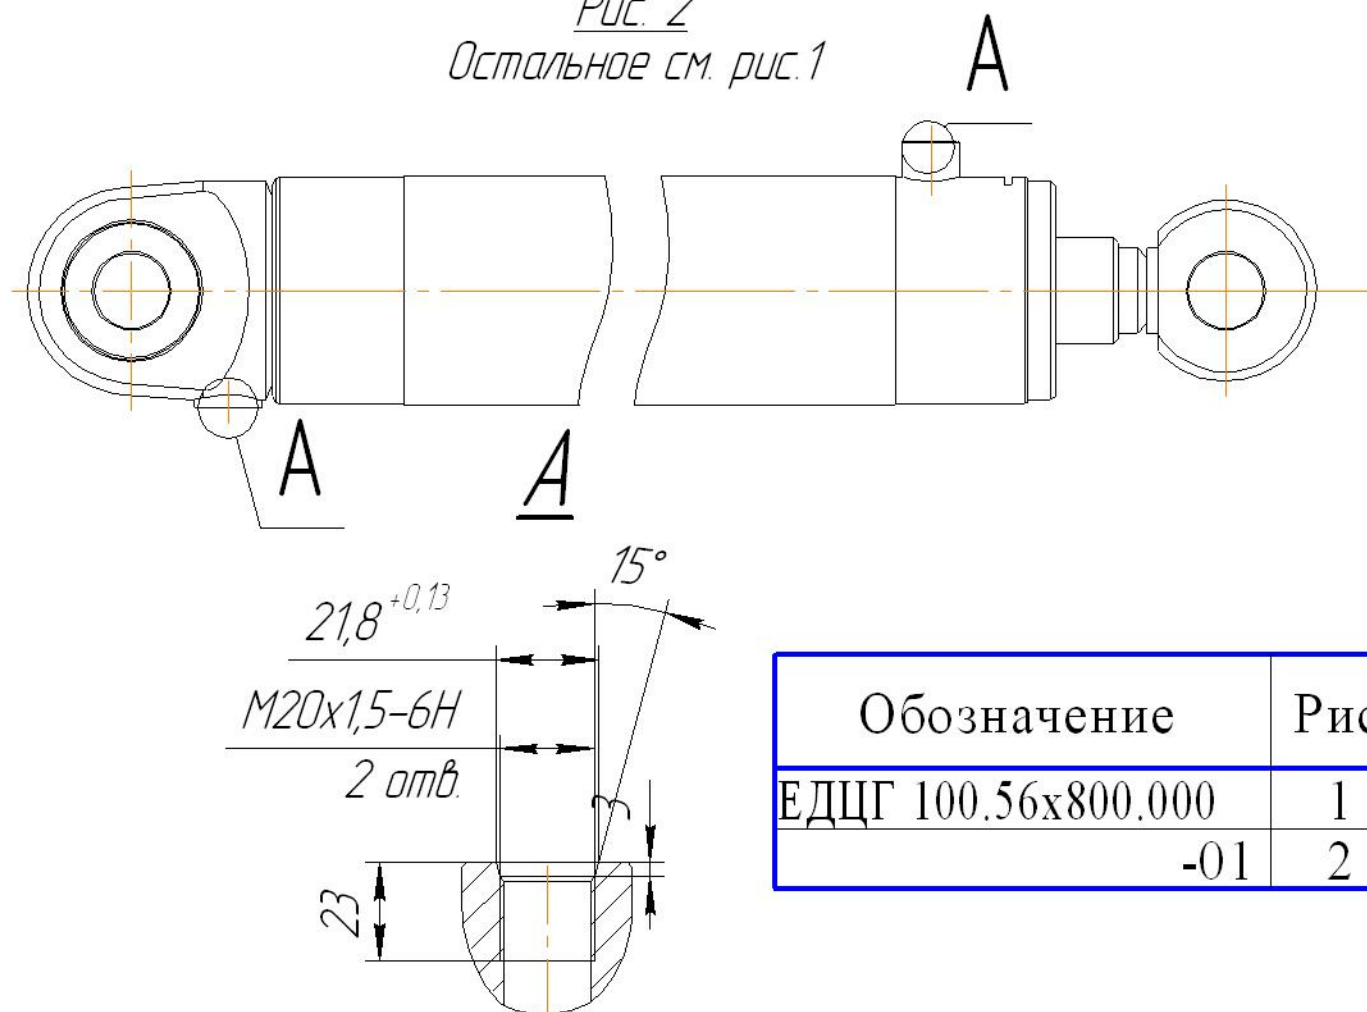

Обозначение	Рис.	Масса, кг
ЕДЦГ 100.56х800.000	1	55,6
-01	2	